



BETE / BEITSKI

Dette er noen få eksempler på hvordan byggesystemet Bete/Beitski kan settes sammen. Det finnes også mange andre muligheter. Her er bare vist hytter, — men systemet kan også brukes til klubbhus, garderober, ateliéer, kiosker, kafeer, etc.


BETE / BEITSKI (Noen Planeksempler)

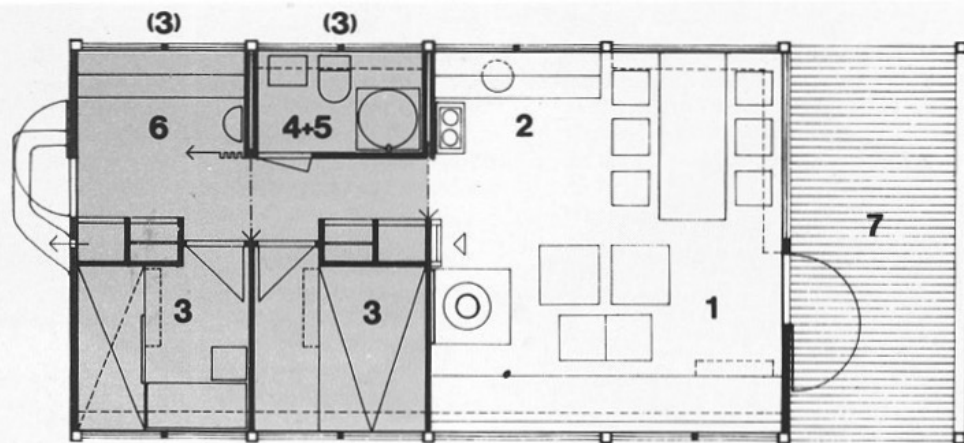


59,4 m² brutto, 44,8 m² netto

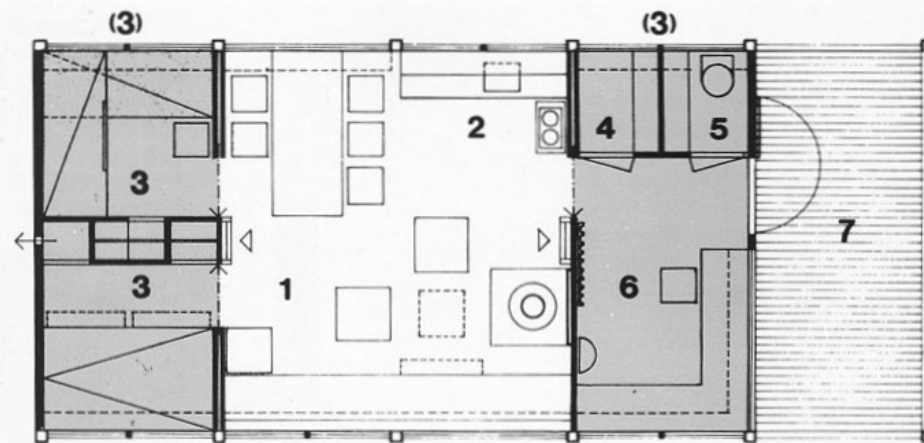


59,4 m² brutto, 44,8 m² netto

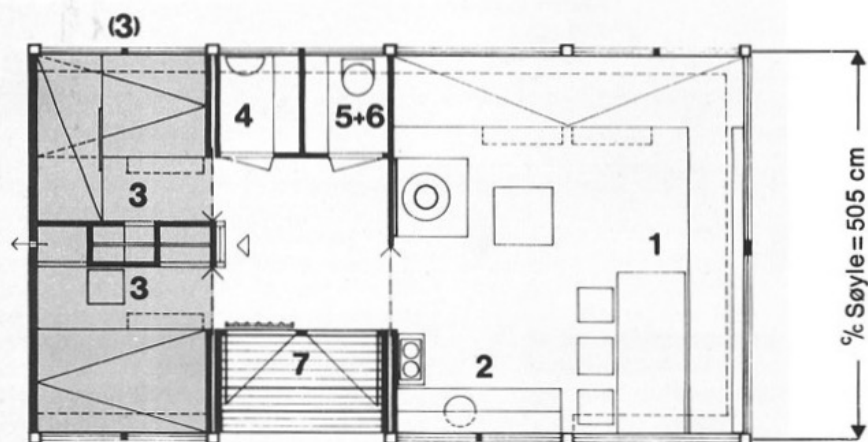

47,7 m² brutto, 41,7 m² netto

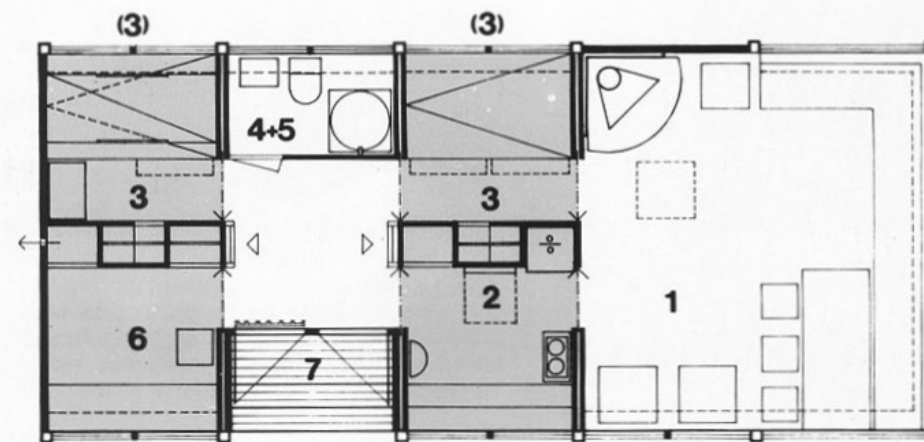


59,4 m² brutto, 52,9 m² netto

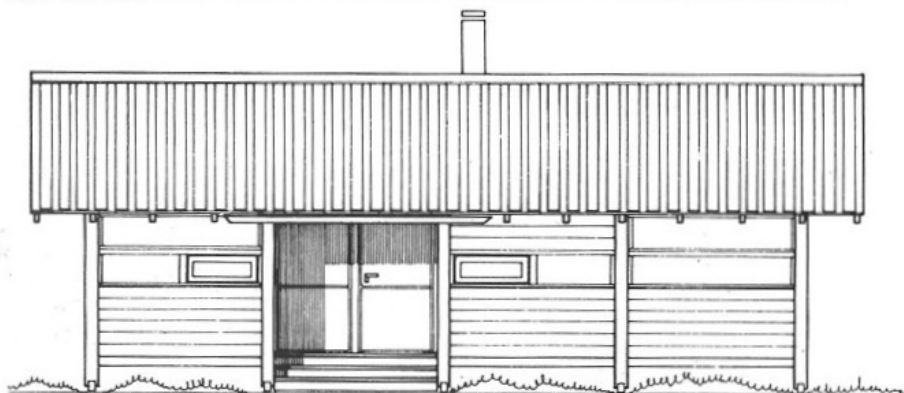


- | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 Stue | 4 Vaskerom | 7 Veranda |
| 2 Kjøkken | 5 Toalett | 8 Garasje |
| 3 Soverom | 6 Bod el. Hobbyrom | ■ Hems (m. skygge) |

Hver seksjon er på ca. 11,8 m² brutto
Hver seksjon er på ca. 11,2 m² netto-boligflate.
Takutheng er ca. 75 cm.


Mål 1 : 100
(1 cm = 1 m)

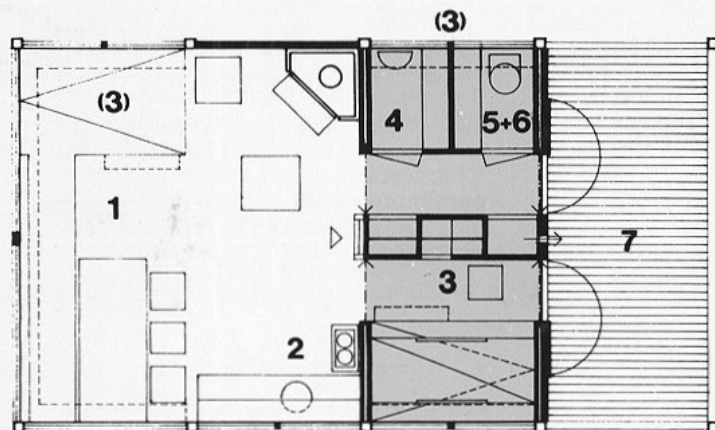


47,7 m² brutto, 33,6 m² netto

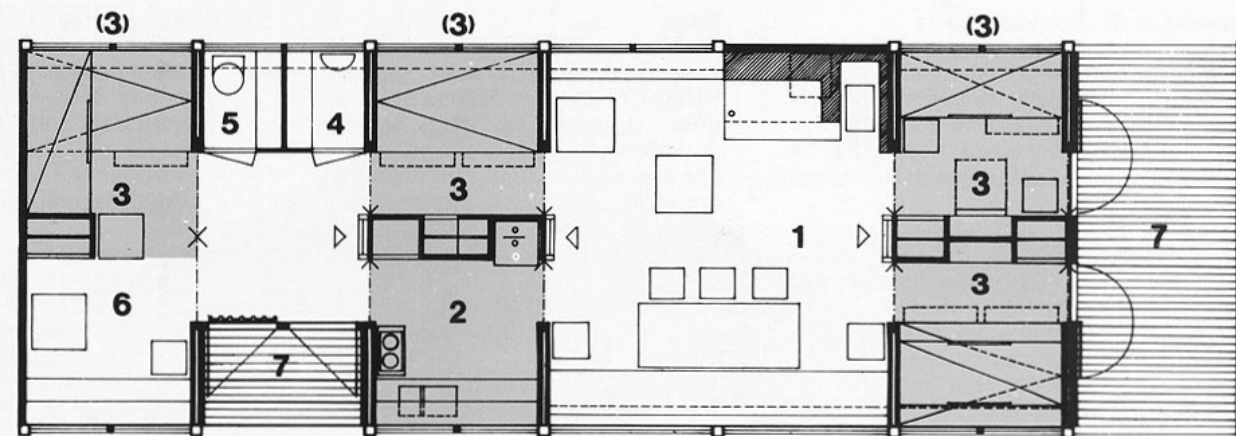


82,9 m² brutto, 64,1 m² netto

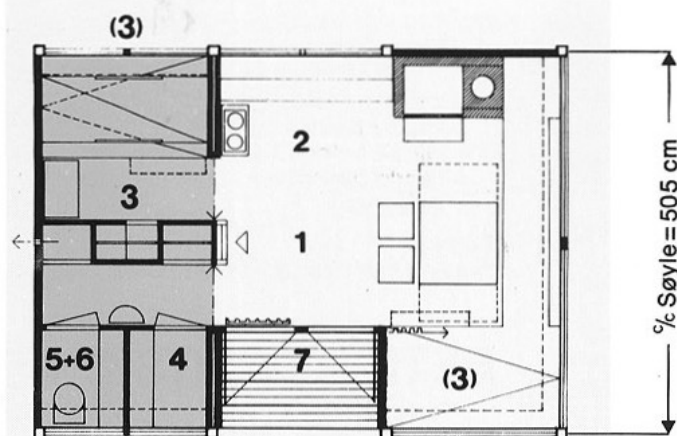

36 m² brutto, 30,5 m² netto

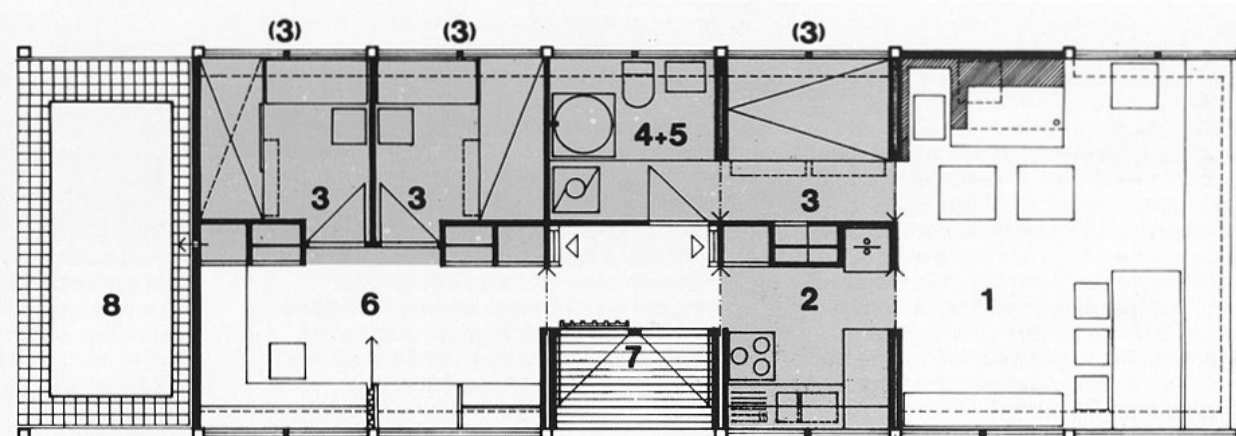

82,9 m² brutto, 64,1 m² netto

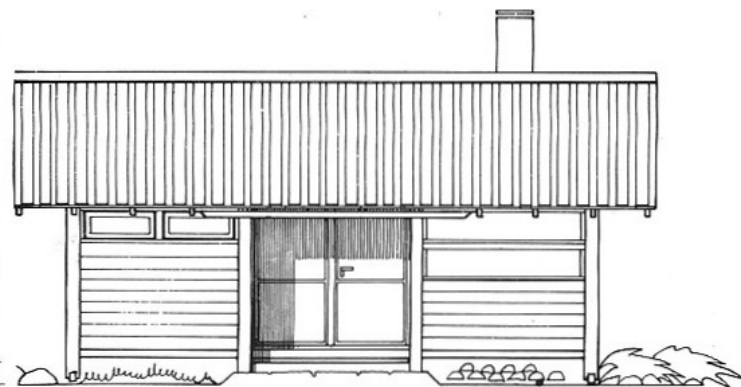

BETE / BEITSKI

Prinsippet for planløsningene

All bæring foregår på søyler i utvendige vegger og langsetter midten av hytta. Hver seksjon måler 230 cm fra senter søyle til senter søyle på langsiden. På tvers er senteravstanden fra søyle til søyle 505 cm. Hyttene kan således bygges ut i seksjoner på 11,8 m² brutto.

Minste størrelse er 3 seksjoner.

Største utvendige takhøyde, fra underkant gulv til overkant møne, er 380 cm.

Under betene (hanebjelkene), som spenner fra søyle til søyle på tvers av hytta, kan vegger settes opp etter ønske. Disse vegger er ikke bærende, men er til en viss grad avstivende. Ønsker en således ingen innvendige vegger, må det enkelte steder settes opp skråavstivere.

En kan bevege seg gjennom hytta langs to parallelle ganglinjer. Rommene adderer seg til hverandre som «perler på snor». Mellom de små rom settes det opp 60 cm dype skap-seksjoner. På denne måten utnyttes gulvplassen maksimalt. Planene kan imidlertid også løses med ett trafikkbelte. En kommer da inn i de mindre rom på tvers av ganglinjen. (Det bredeste skapet i midtseksjonen erstattes med slagdør.) De to planprinsipper kan også kombineres. Over de mindre rom legges hemsene. Disse går mellom betene fra yttervegg til yttervegg eller fra yttervegg til skapseksjon (1/2 hems).

Dører

Hyttene har inngangsdører på langside eller i gavl. På langside er inngangspartiet trukket inn i huset. Dørene er her alltid doble, isolerte «staldører». Systemet er praktisk for lufting av klær og sengetøy. Om sommeren kan alle fire dørblad åpnes og kontakt mellom innerrom og uterom forsterkes. — Ved dører i gavl kan en velge mellom hele, tette dører, staldører og glassdører. Innvendig brukes både skyvedører og slagdører.

Vinduer

Hyttene har glass i gavlene og vinduer i veggseksjonene går fra stolpe til stolpe. Disse er utformet som faste glassfelter, men luftevinduer kan settes inn etter behov. Veggelementene er utformet med mulighet for inntil 3 vindusfelt i høyden (dette gjelder ikke gavlvegger). Utvendig og innvendig panel samt vindusinnlisting er planlagt slik at forandringer av vindusåpninger kan gjøres senere. Det plasseres lufteventiler i alle rom over vindu.

Kjøkken

Det kan avsettes plass til separat kjøkken eller kjøkkenseksjonen plasseres i stue. Kjøkkenbenk leveres i forskjellige lengder og overskap leveres med åpne hyller og uten bakvegg (til plassering foran vindu), eller som vanlig skap med dører (til plassering på tett vegg).

Stue

Stuen kan plasseres mot gavlvegg eller trekkes inn i hytta. Innredninger: Se planskisser.

Soverom

Hvert soverom har køyeplass til 3 personer (en dobbelkøye nede og en enkelkøye oppe). Soverommet kan også innredes med bare dobbelkøye eller to enkelkøyer. Køyebredder er ca. 85 og 135 cm. Køyelengde er 210—215 cm. (Madrassmål: 80 x 210 og 120 x 210).

Hemser

Hemsene nås via stiger og gir ekstra soveplass for 2—3 personer. Hemsene kan avlukkes ved seildukstrekanten hengt opp på stang og har eget luftevindu i gavl.

Boder etc.

Hyttene kan fås med bod, hobbyrom, badstu etc. Det sistnevnte krever en del spesialutførelser på omkringliggende elementer.

Toalettrom

Tørreklosett og vaskerom plasseres hver for seg. Ved innlagt vann og avløp kan toalettrommet utstyres med kar-dusj, vannklosett og håndvask.

Innredning

Det meste av den nødvendige innredning er veggfast og leveres som standard. Det gjelder køyer, brisker, benker, hyller over vinduer i alle rom, kjøkkenbenk, overskap, stiger etc. Skap med stang og hyller, som deler opp de enkelte seksjoner i mindre rom, leveres også som standard.

Varmekilde

Til bruk i Norge anbefaler vi kombinert peis/vedovn (f. eks. Jøtul nr. 4, sort, matt eller Jøtul nr. 6 sort, matt). Kombinasjons-

peis med parafinbrenner er en annen mulighet (f. eks. Jøtul peissystem nr. 15). Som pipe anbefales Jøtul elementpipe i stål. Jøtul brannpanel kan brukes som isolering mot trevegg og på gulvet legges tykk, sort Eternit. Ønskes murt peis + parafinbrenner el. vedovn må det mures pipe. Det anbefales å bruke Leca-elementer.

Systemet har fått følgende utmerkelse:

- 1966 1. premie i Ål Kommune's arkitekt-konkurranse om nye hyttetyper.
- 1969 Valgt til «Årets Hytte» av det norske tidsskriftet Nye Bonytt.
- 1972 Tildelt Norsk Designsentrum's «Merke for God Design».
- 1973 Tildelt «Designprisen for 1972».
- 1974 Valgt til «Årets Hytte» av det danske tidsskriftet Bo Bedre.
- 1975 Tildelt Anton Christian Houens Fonds Diplom for arkitektoniske arbeider.

Arkitekt

Arkitekt MNAL Turid Haaland, Oslo

BETE BEITSKI AS

3528 HEDALEN

Tlf. (063)49626 Fax. (063)49620

